

CORTADORA DE PUENTE modelo HTO-GARBI

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÁNDAR

MOTORES

| | |
|---|---------------|
| Potencia del motor del disco (motor tipo plano)..... | 7 Kw |
| Potencia de los motores auxiliares (long, vert, trans)..... | 1,5 Kw aprox. |

CABEZAL

| | |
|--|----------------|
| Sistema inclinación disco..... | Manual |
| Ángulos extremos de inclinación del disco..... | entre 0º y 45º |
| Diámetro del disco..... | 350-500 mm |

MEDIDAS Y MOVIMIENTOS

| | |
|---|---------------------------|
| Desplazamiento vertical del disco..... | 150 mm |
| Movimiento vertical del disco..... | Motorizado |
| Desplazamiento transversal del disco..... | 3300 mm |
| Movimiento transversal del disco..... | Motorizado + visualizador |
| Desplazamiento longitudinal útil del disco (con disco de 350 mm). | 3300 mm |
| Movimiento longitudinal..... | Motorizado |

BANCO

Banco abatible, y giratorio manual, con bloqueo por pulsador, en multiposición y a 0º, 45º, 90º, 135º, 180º, 270º. Con luz indicadora a multiposición

| | |
|----------------------------|--------------|
| Dimensiones del banco..... | 3000X1600 mm |
| Altura del banco..... | 765 mm |

AUTOMATISMOS

Regulación electrónica de la velocidad de los desplazamientos
Automatismo de apertura - cierre de agua
Automatismo de corte a pasadas
Programador de medidas




ESTRUCTURA Y COMPONENTES

Láser de señalización de 10 mV
Carriles del puente protegidos
Carriles de la pared en baño de aceite y protegidos

DATOS TECNICOS

| | |
|---|------------|
| Potencia eléctrica total instalada..... | 9 Kw aprox |
| Consumo de agua (con disco de 350 mm)..... | 15 l/min |
| Peso neto aproximado de la máquina et accesorios..... | 1600 Kg. |

DIMENSIONES

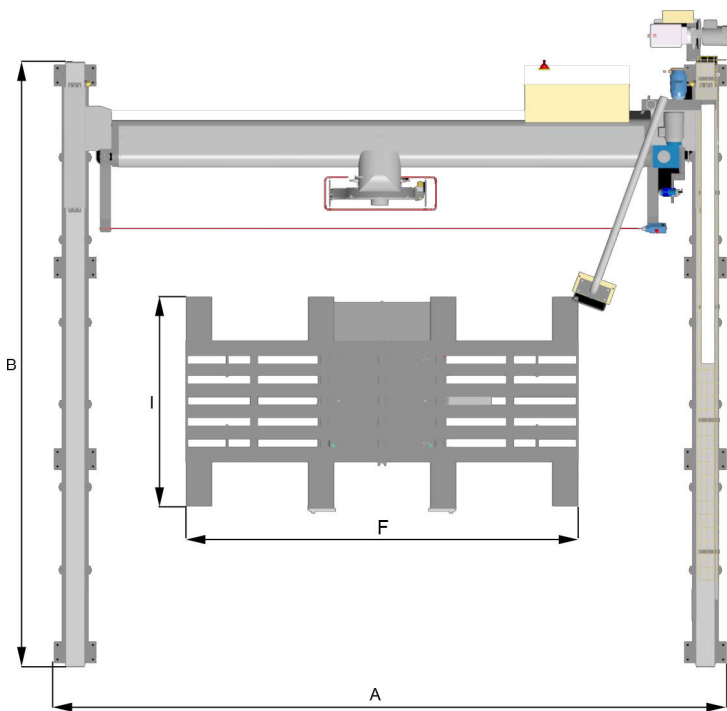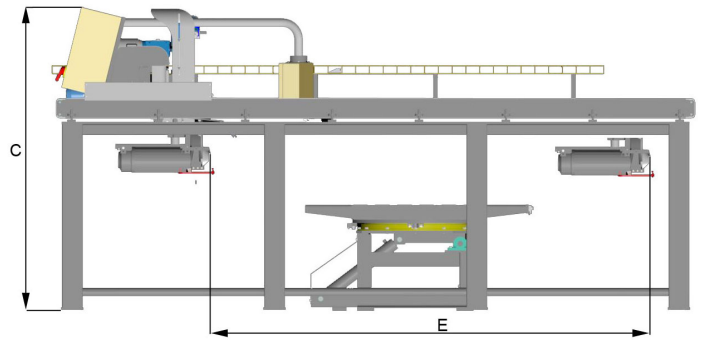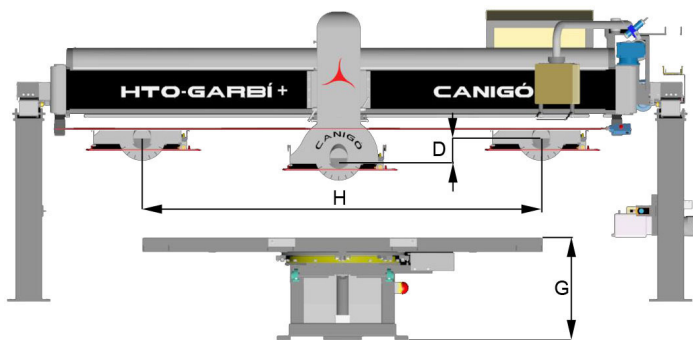

| Cota | Medida | Cota | Medida |
|------|--------|------|--------|
| A | 5100 | F | 3000 |
| B | 4700 | G | 763 |
| C | 2210 | H | 3400 |
| D | 170 | I | 1600 |
| E | 3300 | | |

Las características técnicas y dimensiones aquí mostradas no son vinculantes, para obtener información más detallada contacte con CANIGÓ. CANIGÓ se reserva el derecho de modificar o mejorar, en todo o en parte, las características técnicas y dimensiones de las máquinas, sin obligación de previo aviso.